

vetrexMotion max

Superficie vetrata più ampia

Quasi il 12% in più di superficie vetrata della parte fissa rispetto a vetrexMotion, fornendo un maggiore accesso alla luce naturale e migliori proprietà di isolamento termico della struttura.

Profili di mascheratura multicamera

Un profilo di mascheratura che conferisce alla struttura un aspetto moderno.

Una soglia senza barriere

L'unico binario di scorrimento alto 4 mm e la copertura della soglia in alluminio garantiscono un passaggio funzionale e senza barriere, creando un insieme esteticamente gradevole.

Vetri fino a 53 mm di spessore

Possibilità di scegliere tra diverse tipologie di vetrazioni per rispondere a esigenze in termini di sicurezza, acustica e isolamento termico.

Una soglia calda

La soglia realizzata interamente in PVC garantisce un perfetto isolamento termico della parte inferiore della struttura.

Carrelli

Carrelli compatti che garantiscono un facile azionamento dell'anta scorrevole.

Canalina Master Therm

Canalina che riduce il rischio di condensa sul vetro interno della stanza.

vetrexMotion

Profili di mascheratura multicamera

Un profilo di mascheratura che conferisce alla struttura un aspetto moderno.

Una soglia senza barriere

L'unico binario di scorrimento alto 4 mm e la copertura della soglia in alluminio garantiscono un passaggio funzionale e senza barriere, creando un insieme esteticamente gradevole.

Vetri fino a 53 mm di spessore

Possibilità di scegliere tra diverse tipologie di vetrazioni per rispondere a esigenze in termini di sicurezza, acustica e isolamento termico.

Una soglia calda

La soglia realizzata interamente in PVC garantisce un perfetto isolamento termico della parte inferiore della struttura.

Carrelli

Carrelli compatti che garantiscono un facile azionamento dell'anta scorrevole.

Canalina Master Therm

Canalina che riduce il rischio di condensa sul vetro interno della stanza.

vetrexMotion e vetrexMotion max a i più moderni sistemi per terrazze porte alzanti e scorrevoli.

Inoltre esteticamente gradevole

Entrambi i sistemi sono compatibili nelle tendenze e rispondere alle esigenze architettura moderna.


Maniglie vetrexMotion



Maniglie vetrexHST



Colore

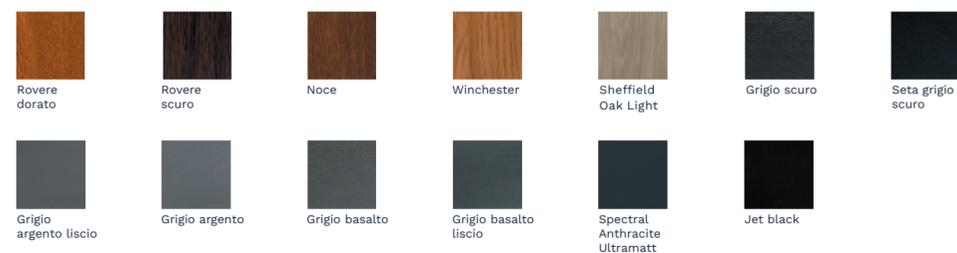

L'intera gamma di colori è disponibile su www.vetrex.it


Rispettando le quattro regole complementari fin dalla progettazione professionale delle finestre, garantiamo che le nostre finestre sono durevoli per molti anni.

Perché noi?

- › **Consulting** – un team consapevole e competente di esperti formati presso la Vetrex Academy.
- › **Prodotti** – ottimi parametri confermati da test indipendenti.
- › **Installazione** – eseguita da specialisti Vetrex autorizzati.
- › **Garanzia** – una delle più lunghe disponibili sul mercato.

Abbinamento perfetto

**vetrexMotion
vetrexMotion^{max}**

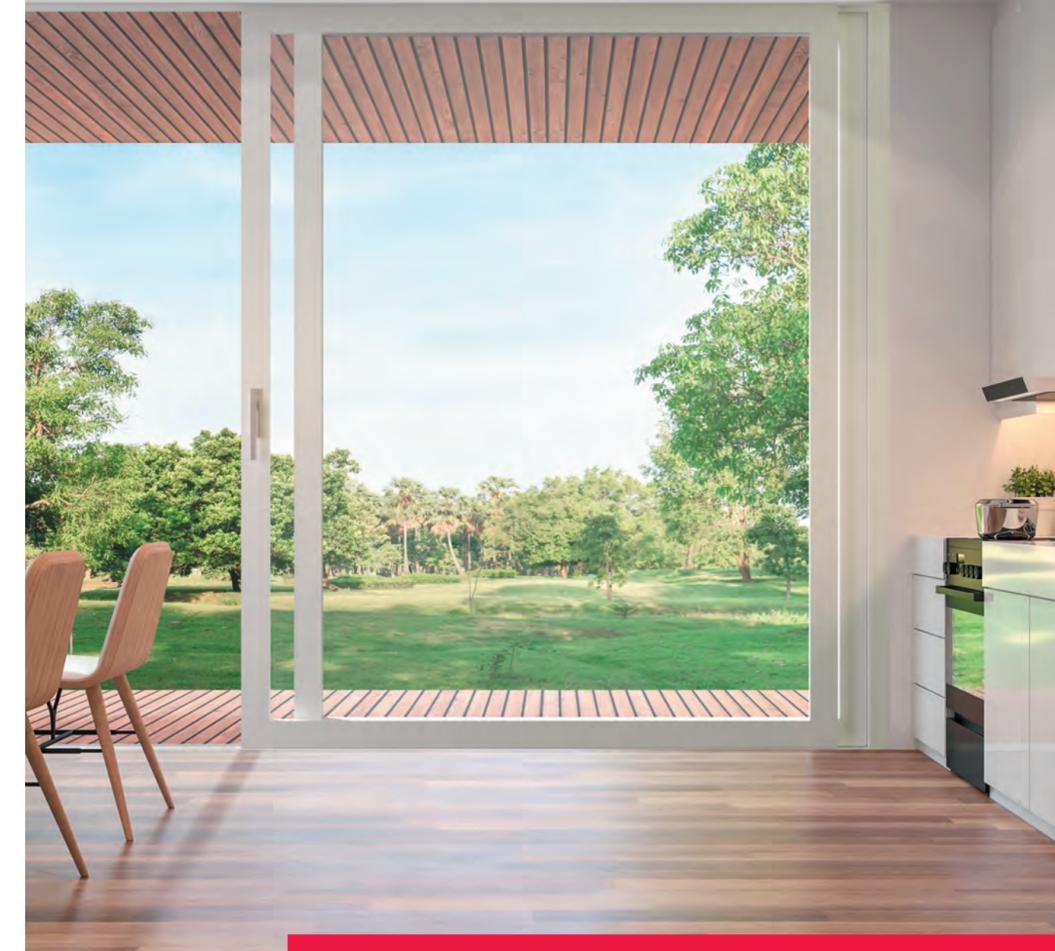

La nuova generazione di porte scorrevoli

vetrexMotion


- › Meno forza per aprire l'anta scorrevole.
- › Finitura profilo liscio.
- › Una vasta gamma di colori, compresi i colori Spectral.
- › Tenuta all'aria e all'acqua.

vetrexMotion max

- › Possibilità di utilizzare composizioni del vetro a risparmio energetico con spessore fino a 53 mm.
- › Superficie vetrata più ampia della parte fissa.
- › Termotrasmissione più bassa tra gli alzanti scorrevoli.
- › Una lastra di vetro visivamente integrata nell'edificio.



Schemi di apertura possibili

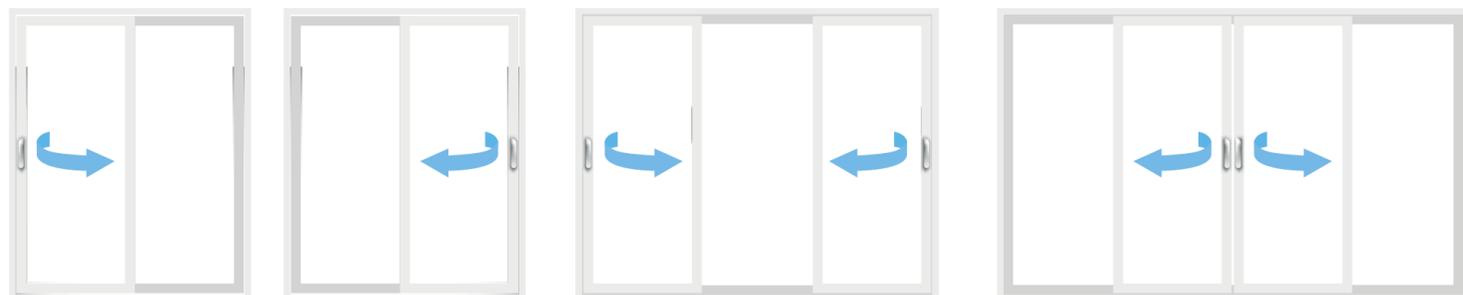

MINORE SFORZO

I carrelli compatti forniscono movimento più fluido dell'anta. L'innovativa guarnizione superiore riduce lo sfregamento durante la movimentazione dell'anta.

UN PASSAGGIO SICURO

Grazie all'utilizzo di un binario di scorrimento ultrabasso e ad un design speciale della soglia, l'accesso al giardino è senza barriere.

MURO DI VETRO

Nella versione Max, la lastra di vetro del fisso si fonde con l'architettura dell'edificio grazie a profili molto stretti che sfuggono all'occhio umano fornendo una continuità visiva tra gli spazi esterni e quelli interni.

LA CONNESSIONE PERFETTA

vetrexMotion e vetrexMotion max formano la combinazione perfetta con il sistema di finestre LUM'UP minimali.

Varianti

vetrexMotion e vetrexMotion max

- Soglia bassa con altezza del binario di scorrimento ribassata - passaggio senza barriere
- Doppi vetri
- Canalina in acciaio
- Raccordi con 2, 3 o 4 alette
- ⊕ Maniglia e cilindro su entrambi i lati
- ⊕ Vetri ornamentali
- ⊕ Vetri a controllo solare
- ⊕ Vetri di sicurezza
- ⊕ Vetri tripli
- ⊕ Canaline calde Master Therm
- ⊕ Colori dalla tavolozza Spectral
- ⊕ Fino a 400 kg per ante grandi e pesanti
- ⊕ Contatto antifurto

● standard

⊕ opzionale



vetrexMotion max

Inoltre, il sistema vetrexMotion max include la vetratura fissa di serie, che fornisce oltre il 7% in più di superficie vetrata.

Prestazioni vetrexMotion

- › Permeabilità all'aria: la più alta, classe 4
- › Tenuta all'acqua: 7A
- › Resistenza al carico del vento C2/B3
- › Forze operative: classe 1 (la quantità di forza necessaria per azionare l'anta)

Parametri certificati