Un viaggio
nell'immaginazione

vetrex | finestre e porte premium

Sul modello francese

Apparteniamo al Gruppo Francese Liebot, produttore di finestre, porte e facciate leader Europeo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con lo studio parigino Diedre Design, di proprietà di François Buron per poter dare alle nostre porte un tocco di stile francese.

→ Ispirandoci alla Francia, abbiamo voluto creare una collezione di porte capace di riflettere i gusti e il carattere europeo e che vi permetterà di viaggiare in queste affascinanti atmosfere.

La Francia. Un paese dove si intrecciano culture da tutto il mondo e dove lo stile dei palazzi storici cittadini convive e si alterna con quello delle costruzioni architettoniche moderne. Il profumo di caffè appena tostato, il trambusto della gente nei vicoli stretti della città, la fragranza del pane in prossimità delle botteghe e le appariscenti opere artistiche, sono solo degli esempi tra i tanti elementi che insieme creano l'atmosfera unica e colorata di Parigi.

01 Questione di buone combinazioni

È l’alba di un nuovo giorno. Ha inizio il viaggio attraverso i contrasti. Qui la storia precede la modernità. La combinazione di questi contrasti ci porta verso innumerevoli combinazioni.

Gare du Nord

01 Symétrie Premium

→ PROFONDITA' 70 MM

→ égal

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ proportion

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro • *nessuno*

coefficiente di trasmittanza termica per porte
• *Ud minimo 0,75 W/(m²·K)*
per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica (Ud), vedi a pag. 66-67

resistenza al carico del vento
• *classe C5*

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione richiede maniglia e cilindro serratura certificate, con sovrapprezzo

→ mesure*

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *decormat*
P2 Ug=0,5 W/(m²·K)
vetro in opzione *nessuno*

→ calibre*

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *decormat*
P2 Ug=0,5 W/(m²·K)
vetro in opzione *nessuno*

* nessuna fattibilità RC2

02 Coraggiose contrapposizioni

L'energia riempie lo spazio. Aggiunge freschezza e scatena possibilità illimitate.
Stimola cambiamenti audaci che ridefiniscono le nozioni di stile e gusto tradizionali.

Boulevard de Clichy

02 Unique Premium

→ PROFONDITA’ 70 MM

→ vedette

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente,*

→ perle*

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente,*

coefficiente di trasmittanza termica per porte
• *Ud minimo 0,83 W/(m²·K)*
per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica (Ud), vedi a pag. 66-67

resistenza al carico del vento
• *classe C5*

* Modello non disponibile nella versione pellicolata

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione richiede maniglia e cilindro serratura certificate, con sovrapprezzo

03 L’ispirazione che viene dalla natura

Se rallentiamo per un attimo e ci guardiamo attorno ci rendiamo conto che ogni cosa che possiamo immaginare, la natura l’ha già creata. Ci siamo ispirati a questo tipo di approccio come valvola di sfogo al nostro estro creativo per proporre forme e soluzioni perfette per la nostra linea di porte.

Montmartre

45

03 Essence Premium

→ PROFONDITA' 70 MM

→ brume

stampaggio • *nessuno*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ cube rubik

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ mirage

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

coefficiente di trasmittanza termica per porte
• *Ud minimo 0,75 W/(m²·K)*
per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica (Ud), vedi a pag. 66-67

resistenza al carico del vento
• *classe C5*

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione richiede maniglia e cilindro serratura certificate, con sovrapprezzo

→ feuille*

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ lueur

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ cascade

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ flamme

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro • *nessuno*

* Modello non disponibile nella versione pellicolata

04 Direzioni in movimento

Perfetto legame tra passato e futuro. Viaggio attraverso le ispirazioni.
Direzioni illimitate ci portano alla scoperta di una nuova realtà.

Métro de Paris

04 Lune Premium

→ PROFONDITA' 70 MM

→ ligne

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ lien

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ piano*

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro • *nessuno*

→ ornement

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *trasparente*
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ âme

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *trasparente*
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ éclipse

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *trasparente*
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

coefficiente di trasmittanza termica per porte
• *Ud minimo 0,75 W/(m²·K)*
per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica (Ud), vedi a pag. 66-67

resistenza al carico del vento
• *classe C5*

* Modello non disponibile nella versione pellicolata

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione richiede maniglia e cilindro serratura certificate, con sovrapprezzo

05 Di giorno

Equilibrio. Distribuito uniformemente intorno agli angoli adiacenti. Pulsa con battito costante.
Danno la motivazione per intraprendere i passi successivi e andare sempre avanti.

La Défense

05 Saveur Premium

→ PROFONDITA' 70 MM

→ tour

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ lumière

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ route

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

coefficiente di trasmittanza termica per porte
• *Ud minimo 0,83 W/(m²·K)*
per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica (Ud), vedi a pag. 66-67

resistenza al carico del vento
• *classe C5*

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione richiede maniglia e cilindro serratura certificate, con sovrapprezzo

→ arome

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ vent

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ jardin

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

→ néons

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *INOX*
vetro standard • *trasparente P4 Ug=0,5 W/(m²·K)*
vetro in opzione • *decormat, riflettente*

06 Combinazione inaspettata

L’ispirazione nasce come una scintilla. Prende vita una composizione sorprendente che non distrugge ma costruisce. Inserita nel tessuto esistente, reinterpreta la vita quotidiana. Ci porta a creare nuovi accostamenti.

Rue Duperré

06 Linéarité Premium

→ PROFONDITA' 50 MM

→ lisse

stampaggio • *nessuno*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ coffre

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ carré

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ raie

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

→ ruban

stampaggio • *su entrambi i lati*
inserti • *nessuno*
vetro • *nessuno*

coefficiente di trasmittanza termica per porte
• *Ud minimo 0,92 W/(m²·K)*
per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica (Ud), vedi a pag. 66-67

resistenza al carico del vento
• *classe C5*

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione richiede maniglia e cilindro serratura certificate, con sovrapprezzo

Fuori dagli schemi

Le porte non devono necessariamente essere dello stesso colore delle finestre.
I nostri clienti ne sono consapevoli. Offriamo prodotti originali e tecnologie innovative.
Non ci atteniamo agli standard comuni. La diversità di modelli, colori e dimensioni sono più importanti per noi. Apriamo l'immaginazione e lasciamoci ispirare verso decisioni più audaci.

Colori possibili

La porta d'ingresso è il biglietto da visita di ogni casa. Creiamo modelli unici e selezioni di colori attraenti. Le nostre porte danno alle case un carattere unico e contribuiscono a evidenziare la loro eccezionalità.

Tutte le dimensioni

Possiamo fare di più. Facciamo porte più alte, più basse, più larghe, più strette. Facciamo porte personalizzate. Ascoltiamo le necessità dei nostri clienti, offrendo prodotti personalizzati per tutte le esigenze.

Funzionalità con stile

Le nostre porte sono più di un semplice design. Molti anni di esperienza ci permettono di creare tecnologie innovative e trovare materiali affidabili che garantiscono un elevato comfort di vita per i nostri clienti. La sicurezza è una priorità per noi – tutte le porte della nostra offerta sono a prova di scasso (standard RC2). Le nostre soluzioni di efficienza energetica proteggono dal freddo, mantenendo calore nella casa.

Sopra gli standard

Decorazione per abbinare

La nostra tecnologia permette l'incastonatura durevole e stabile di un'applicazione decorativa in acciaio inossidabile. Le scanalature corrispondono perfettamente alle decorazioni, garantendo la perfetta complanarità.

Cerniere robuste

Tutte le nostre porte sono dotate di 4 cerniere che non sono solo forti ma anche di bell'aspetto. Hanno rivestimento in alluminio anodizzato, di colore abbinato a quello del maniglione o della maniglia. Le cerniere sono inoltre dotate di una speciale boccola che assicura un utilizzo facile e durata nel tempo.

Vetri sicuri

Usiamo la tecnologia esclusiva dell'incastonatura del vetro all'interno dell'anta che conferisce alto valore estetico alla porta. L'utilizzo di vetri stratificati anti-sfondamento (P4) fornisce protezione antieffrazione ai componenti vetrati. I nostri pacchetti vetro utilizzati nelle ante consentono di ottenere i massimi parametri prestazionali ad esempio di permeabilità all'aria e la tenuta all'acqua.

Intercalari caldi

Noi utilizziamo solamente distanziatori di vetro camera caldi, caratterizzati da un'alta efficienza energetica, in grado di garantire un eccellente isolamento termico, limitando l'effetto di condensazione sulla superficie della porta o dei vetri. I nostri intercalari sono anche belli esteticamente: il loro colore nero rende gradevole il connubio del vetro con l'anta.

Serramenti durevoli

I telai sono il completamento estetico delle nostre porte. Analogamente alle soglie, sono fatti in alluminio a taglio termico che assicura alte proprietà di isolamento.

Soglia isolata

Usiamo soltanto soglie di alluminio con taglio termico incorporato per garantire l'isolamento termico della casa e offrire la corretta protezione contro le perdite di calore con conseguente contenimento dei costi di riscaldamento.

Gamma colori

Usiamo la tabella dei colori RAL che ci permette di realizzare porte in molti colori. Per chi ama le soluzioni classiche abbiamo preparato una gamma di colori standard corrispondente ai colori delle finestre.



Scelta sicura

La qualità dei prodotti Vetrex va ben oltre alle prestazioni dichiarate. Oltre ai test effettuati nel nostro laboratorio interno, tutti i nostri prodotti vengono sistematicamente sottoposti a valutazioni oggettive condotte da esperti. Le caratteristiche premianti dei nostri prodotti sono sempre confermate dai risultati di test indipendenti.

Gioca con lo stile

La scelta del modello è l'inizio. Poi si prosegue con i vetri, tutti antiurto e in quattro varianti. Il passo successivo sono i colori che aiuteranno a riflettere il carattere della persona che possiede la porta. Per completare l'estetica del manufatto, infine si scelgono gli elementi di decorazione in acciaio Inox e le maniglie tra vari di colori e forme.

01 Tipi di vetro

trasparente | riflettente | decormat | Mirror

02 Gamma colori

VERNICI LISCE



nero opaco RAL 9005 S | marrone RAL B390 S | grigio ombra RAL 7022 S

bianco RAL 9016 S | antracite RAL 7016 S | magenta RAL 4010 T

VERNICI TEXTURIZZATE

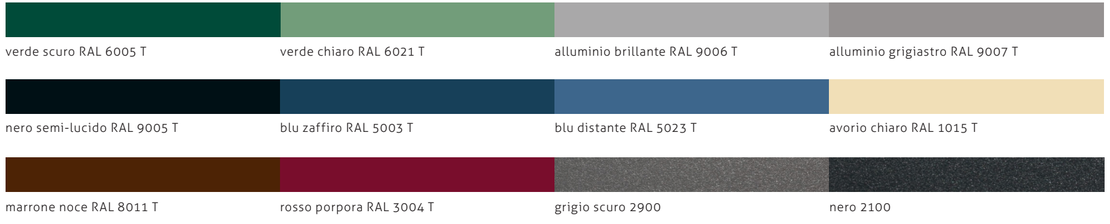

verde scuro RAL 6005 T | verde chiaro RAL 6021 T | alluminio brillante RAL 9006 T | alluminio grigiastro RAL 9007 T

nero semi-lucido RAL 9005 T | blu zaffiro RAL 5003 T | blu distante RAL 5023 T | avorio chiaro RAL 1015 T

marrone noce RAL 8011 T | rosso porpora RAL 3004 T | grigio scuro 2900 | nero 2100

VERNICI SPECIALI

oro verniciato | argento anodizzato | antracite texturizzato RAL 7016 | rosso semaforo RAL 3020

RIVESTIMENTI LEGNO

grigio scuro | noce | winchester | rovere dorato

Ferramenta porte

Gli accessori integrano ogni outfit di moda. Analogamente in tema di infissi, i maniglionie le maniglie sono gli elementi decorativi a completamento della connotazione estetica di ogni porta. Possiamo creare combinazioni estetiche eccezionali utilizzando accessori attentamente selezionati disponibili in varie forme, lunghezze e colori.

01 Maniglione

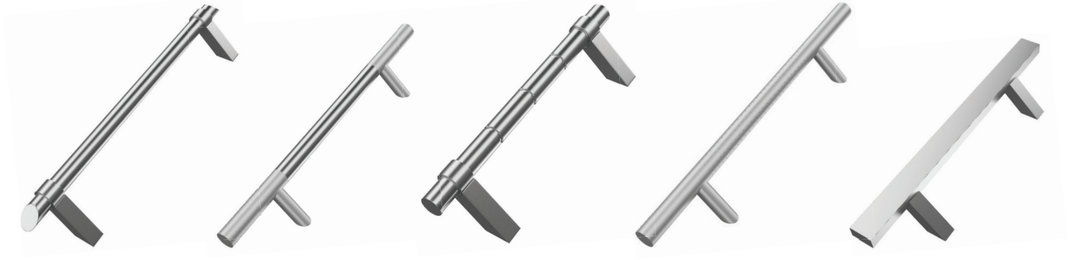

→ agrafe → lien → anneau → corail → flash

COLORI DISPONIBILI

inox

02 Le maniglie

→ brillant → harmonie → calme → accord → solid RC2

03 set maniglia – pomello

→ brillant → olive → pomme → harmonie

COLORI DISPONIBILI

titanio inox argento oro antico

Varianti accessori

**** tranne per i modelli Mesure, Calibre*

COMPONENTI STANDARD

		Coefficiente Ud porte piene	Coefficiente Ud porte vetrate	telaio in alluminio	tecnologia anti-corrosione	decorazione un solo lato	stampaggio su due lati	serratura 1 punto di chiusura	serratura 3 punti di chiusura	protezione anti-scasso
PROFONDITÀ	**70 mm**	***Ud=0,75 W/(m²·K)***	***Ud=0,83 W/(m²·K)***	+	+	+	+	–	+	+
	50 mm	***Ud=0,92 W/(m²·K)***	–	+	+	–	+	+	–	–

		4 cerniere 3D regolabili con copertura argento alluminio	maniglia brillant su due lati	cilindro serratura classe A nikel	*vetro trasparente P4 Ug=0,5 W/(m2K)* ***	canaline nere warm edge	soglia alluminio
PROFONDITÀ	**70 mm**	+	+	+	+	+	+
	50 mm	+	+	+	–	–	+

COMPONENTI OPZIONALI

		resistenza antieffrazione classe RC2***	Vetri classe P4 (decormat,riflettente) ***	spioncino standard con display, elettronico con campanello e funzione video	serratura addizionale sistema 1 chiave	decorazione su due lati	sopraluce e fiancoluce	pomello	maniglione su un lato e su due lati	sistema giorno/notte	serratura elettrica	contatto magnetico	cilindro serratura RC2
PROFONDITÀ	**70 mm**	+	+	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	50 mm	+	–	+	+	–	–	+	–	–	–	–	+

È tempo di cambiamento

Investiamo costantemente nello sviluppo aziendale. Nel nostro laboratorio conduciamo test e miglioriamo i nostri prodotti su base continuativa.

Siamo gli unici nel mercato che fabbricano porte con l'utilizzo di rivestimenti innovativi che dimostrano una eccezionale resistenza alle condizioni atmosferiche avverse. Una speciale lega di zinco, alluminio e magnesio che raggiunge proprietà anti-corrosione, senza precedenti. Si distingue anche per la sua elevata flessibilità e leggerezza. Inoltre è ecologico grazie ad una quantità limitata di rifiuti di zinco emessi durante la sua produzione.

Tutte le porte sono finite con l'uso della più moderna tecnologia di verniciatura a polvere. Questo metodo fornisce non solo rivestimenti durevoli, ma anche una struttura elegante con la profondità di colore adatta.

Alta produttività

- Abbiamo un eccellente parco tecnologico con una superficie di 6.000 m2
- Abbiamo 2 linee di produzione completamente automatizzate dotate di una punzonatrice e utensile per l'iniezione di poliuretano
- La nostra capacità produttiva è pari a 18.000 porte all'anno
- Garantiamo tempestività, completezza e il massimo livello di esecuzione attraverso i nostri servizi di qualità

GROUPE LIEBOT
FENÊTRES • FAÇADES

Il Gruppo Liebot è diventato un leader nel settore grazie a molti anni di esperienza, investimenti in tecnologie innovative così come alla creazione di propri strumenti di produzione. La scelta dei prodotti del principale produttore di finestre, porte e facciate sul mercato europeo garantisce una qualità di materiali unica e un'elevata sicurezza.

- € 550.000.000 di fatturato annuo
- 12 aziende
- Fonderia e impianto di galvanizzazione di proprietà
- oltre 3000 addetti
- 50 anni di esperienza nella produzione di porte
- 17 stabilimenti produttivi
- Con una produzione interna di utensili e componenti di macchine utilizzati nella fabbricazione garantiamo la totale indipendenza della nostra azienda

vetrex

finestre e porte premium

Vetrex ha oltre 20 anni di esperienza. Siamo famosi per una vasta gamma di finestre e porte d'ingresso distribuite in tutta Europa. Creiamo soluzioni energeticamente efficienti e audaci strutture architettoniche. I nostri prodotti rappresentano il design, la precisione tecnica e l'alta funzionalità.

Lea
di

01	02	03	04	05 / 06	07
K-Line *Spagna*	Bipa Sud *Francia*	Ouest Alu MC France K-Line CAIB *Francia*	Bipa *Francia*	Groupe Liebot *Italia / Germania*	Vetrex Polonia

Apri la porta
a nuove possibilità

Lascia che le nostre porte facciano della tua casa una casa speciale.

Vetrex - Sede Operativa Italiana / Via del Commercio, 20 - 20881 Bernareggio (MB)

Il materiale rappresentato è puramente a scopo illustrativo e non vuole essere un'offerta così come intesa dal codice civile polacco. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche agli stampaggi, ai decori, all'aspetto delle vetrature e ai colori dei prodotti presentati nel documento (comprese le visualizzazioni) che si intendono a scopo puramente illustrativo e possono differire da materiali reali, compresi i colori e modelli.

Trova lo show room più vicino a te:

www.vetrex.it