

## vetrexMotion max

**Superficie vetrata più ampia**  
Quasi il 12% in più di superficie vetrata della parte fissa rispetto a vetrexMotion, fornendo un maggiore accesso alla luce naturale e migliori proprietà di isolamento termico della struttura.

**Una soglia senza barriere**  
L'unico binario di scorrimento alto 4 mm e la copertura della soglia in alluminio garantiscono un passaggio funzionale e senza barriere, creando un insieme esteticamente gradevole.

**Una soglia calda**  
La soglia realizzata interamente in PVC garantisce un perfetto isolamento termico della parte inferiore della struttura.

**Canalina Master Therm**  
Canalina che riduce il rischio di condensa sul vetro interno della stanza.

**Profili di mascheratura multicamera**  
Un profilo di mascheratura che conferisce alla struttura un aspetto moderno.

**Vetri fino a 53 mm di spessore**  
Possibilità di scegliere tra diverse tipologie di vetrazione per rispondere a esigenze in termini di sicurezza, acustica e isolamento termico.

**Carrelli**  
Carrelli compatti che garantiscono un facile azionamento dell'anta scorrevole.

## vetrexMotion

**Una soglia senza barriere**  
L'unico binario di scorrimento alto 4 mm e la copertura della soglia in alluminio garantiscono un passaggio funzionale e senza barriere, creando un insieme esteticamente gradevole.

**Una soglia calda**  
La soglia realizzata interamente in PVC garantisce un perfetto isolamento termico della parte inferiore della struttura.

**Canalina Master Therm**  
Canalina che riduce il rischio di condensa sul vetro interno della stanza.

**Profili di mascheratura multicamera**  
Un profilo di mascheratura che conferisce alla struttura un aspetto moderno.

**Vetri fino a 53 mm di spessore**  
Possibilità di scegliere tra diverse tipologie di vetrazione per rispondere a esigenze in termini di sicurezza, acustica e isolamento termico.

**Carrelli**  
Carrelli compatti che garantiscono un facile azionamento dell'anta scorrevole.

**vetrexMotion e vetrexMotion max a i più moderni sistemi per terrazze porte alzanti e scorrevoli.**

# Inoltre esteticamente gradevole

Entrambi i sistemi sono compatibili nelle tendenze e rispondere alle esigenze architettura moderna.

Maniglie vetrexMotion



Colore



\*FS Bianco



\*FS Nero



Rovere dorato



\*FS Grigio argento



Noce



Grigio argento



\*FS Grigio ardesia



Winchester



Grigio basalto



\*FS Grigio quarzo



Jet Black



Coriander oak

Maniglie vetrexHST



\* le pellicole FS "fine structure" sono fini, opache e con effetto sottile.



\*FS Umbra



Grigio chiaro



Mogano



\*FS Grigio basalto



Alux DB703



Grigio scuro



\*FS Grigio scuro



Rovere chiaro



Grigio scuro seta

L'intera gamma di colori è disponibile su [www.vetrex.it](http://www.vetrex.it)

Rispettando le quattro regole complementari fin dalla progettazione professionale delle finestre, garantiamo che le nostre finestre sono durevoli per molti anni.

## Perché noi?

› **Consulting** – un team consapevole e competente di esperti formati presso la Vetrex Academy.

› **Prodotti** – ottimi parametri confermati da test indipendenti.

› **Installazione** – eseguita da specialisti Vetrex autorizzati.

› **Garanzia** – una delle più lunghe disponibili sul mercato.



Abbinamento perfetto

vetrexMotion  
vetrexMotion<sup>max</sup>

## La nuova generazione di porte scorrevoli

### vetrexMotion


- › Meno forza per aprire l'anta scorrevole.
- › Finitura profilo liscio.
- › Una vasta gamma di colori, compresi i colori Spectral.
- › Tenuta all'aria e all'acqua.

### vetrexMotion max

- › Possibilità di utilizzare composizioni del vetro a risparmio energetico con spessore fino a 53 mm.
- › Superficie vetrata più ampia della parte fissa.
- › Termotrasmittanza più bassa tra gli alzanti scorrevoli.
- › Una lastra di vetro visivamente integrata nell'edificio.



### Schemi di apertura possibili

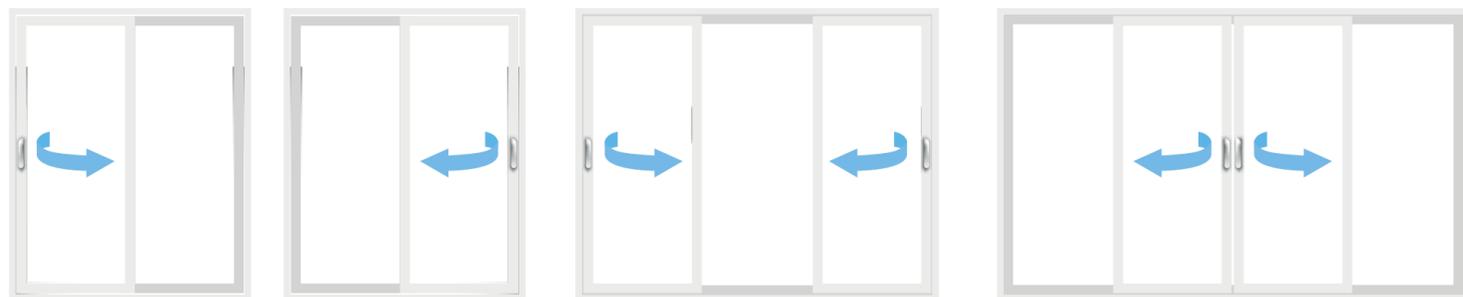

#### MINORE SFORZO

I carrelli compatti forniscono movimento più fluido dell'anta. L'innovativa guarnizione superiore riduce lo sfregamento durante la movimentazione dell'anta.

#### UN PASSAGGIO SICURO

Grazie all'utilizzo di un binario di scorrimento ultrabasso e ad un design speciale della soglia, l'accesso al giardino è senza barriere.

#### MURO DI VETRO

Nella versione Max, la lastra di vetro del fisso si fonde con l'architettura dell'edificio grazie a profili molto stretti che sfuggono all'occhio umano fornendo una continuità visiva tra gli spazi esterni e quelli interni.

#### LA CONNESSIONE PERFETTA

vetrexMotion e vetrexMotion max formano la combinazione perfetta con il sistema di finestre LUM'UP minimali.

## Varianti

- vetrexMotion e vetrexMotion<sup>max</sup>
- Soglia bassa con altezza del binario di scorrimento ribassata - passaggio senza barriere
  - Doppi vetri
  - Canalina in acciaio
  - Raccordi con 2, 3 o 4 alette
  - ⊕ Maniglia e cilindro su entrambi i lati
  - ⊕ Vetri ornamentali
  - ⊕ Vetri a controllo solare
  - ⊕ Vetri di sicurezza
  - ⊕ Vetri tripli
  - ⊕ Canaline calde Master Therm e Master Therm Ultra
  - ⊕ Fino a 400 kg per ante grandi e pesanti
  - ⊕ Fino a 400 kg per ante grandi e pesanti
  - ⊕ Contatto antifurto
  - ⊕ Soft Close
  - ⊕ Soft Stop
- standard      ⊕ opzionale



### vetrexMotion<sup>max</sup>

Inoltre, il sistema vetrexMotion max include la vetratura fissa di serie, che fornisce oltre il 7% in più di superficie vetrata.

### Prestazioni vetrexMotion

- › Permeabilità all'aria: la più alta, classe 4
- › Tenuta all'acqua: 7A
- › Resistenza al carico del vento C2/B3
- › Forze operative: classe 1 (la quantità di forza necessaria per azionare l'anta)

**Parametri certificati**