

Canalina calda (warm edge) Master Therm

La canalina calda riduce il rischio di formazione di condensa sulla superficie interna del vetro e consente di ridurre le bollette del riscaldamento.

Vetri fino a 48 mm di spessore

Offre prestazioni superiori in termini di isolamento termico, sicurezza, isolamento acustico e facilita l'ingresso della luce nella stanza.

Sistema di rinforzi

Fornisce prestazioni più elevate della finestra in termini di sicurezza e isolamento acustico.

Linea semplice di profili

L'elevata estetica del sistema vetrexMove lo rende adatto a costruzioni moderne e classiche.

Sistema a tripla guarnizione con guarnizione centrale

Questa soluzione garantisce un'eccellente tenuta d'aria, isolamento acustico e termico, lasciando al contempo asciutta la camera della ferramenta.

Rivestimento in alluminio della soglia

Il sistema vetrexMove prevede di serie una protezione aggiuntiva della soglia delle porte delle terrazze.

vetrexMove è una porta scorrevole che consente di sfruttare al meglio lo spazio della casa.

In aggiunta estetico

Il design e il funzionamento garantiscono soprattutto la comodità d'uso e un facile accesso alla luce naturale.

Maniglie vetrexMove




Maniglie vetrexMove con chiave



Colori

* Le pellicole FS "fine structure" sono fini, opache e con effetto sottile.

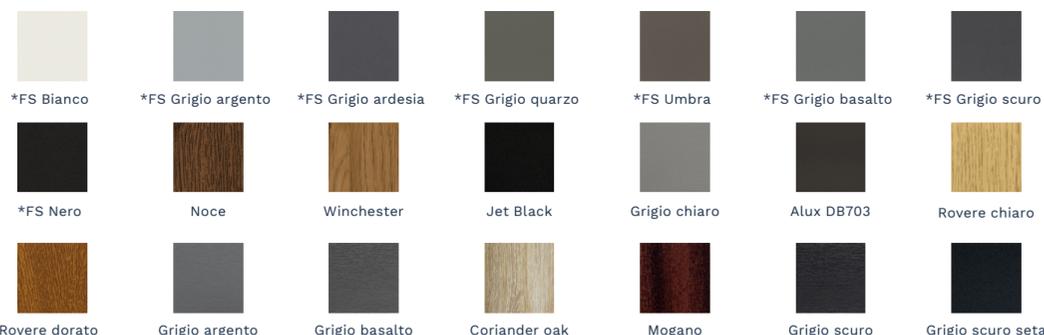

Gamma completa di colori disponibile su www.vetrex.it.

Le prestazioni delle porte scorrevoli vetrexMove garantiscono comfort termico e sicurezza agli utenti.

Risparmio energetico

- › $U_w = 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- › possibilità di utilizzare pacchetti di vetri $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- › canalina calda (warm edge) Master Therm e Master Therm Ultra

Resistenza

- › rinforzi con maggiore resistenza
- › serramenti che migliorano la tenuta su tutto il perimetro dell'anta

Garantiamo che le nostre finestre durino per molti anni rispettando i quattro principi complementari che si applicano alla creazione di infissi professionali.

Perché noi?

sposta lo spazio

vetrexMove



Complemento funzionale a qualsiasi interno

- › Mantenimento di elevati parametri termici e di resistenza.
- › I moderni profili stretti del telaio e delle ante consentono l'ingresso di molta luce naturale nella casa.
- › Durata della costruzione - Profili di classe A.
- › Maggiore superficie vetrata grazie alla vetratura fissa nel telaio.
- › Una soluzione all'avanguardia e una tecnologia unica.

Schemi di apertura disponibili



Varianti di accessori

Sicurezza

- Cambio spagnoletta con funghi di chiusura ruotabili
- ⊕ Interruttori reed Safe+
- Peso dell'anta fino a 200 kg
- ⊕ Pacchetto vetri incollati
- ⊕ Pacchetti di vetri di sicurezza (stratificati, temprati)
- Sistema di bloccaggio per elementi orizzontali
- Raccordi con la più alta classe di protezione dalla corrosione 5 in conformità alla norma DIN EN 1670
- ⊕ Maniglie con chiave

Isolamento termico

- Unità a doppio vetro con $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- ⊕ Pacchetti a triplo vetro con $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Intercalari in acciaio
- Sistema a tripla guarnizione EPDM

Comfort


- Microventilazione
- Protezione avanzata in alluminio
- ⊕ Pacchetti di vetrate ornamentali
- ⊕ Pacchetti di vetro a controllo solare
- Maggiore vetrata grazie alla vetrata senza profilo
- ⊕ Può essere abbinato in angoli con i sistemi V82 e LUM'UP
- Maniglia esterna incassata

Estetica


- ⊕ 5 Colori dei canalina calda (warm edge) Master Therm
- ⊕ Ampia gamma di maniglie
- Tutti i colori del profilo (compreso il bicolore) allo stesso prezzo
- ⊕ Hardware di design
- Binari di scorrimento color argento
- ⊕ Binari di scorrimento in nero anodizzato

● equipaggiamento standard ⊕ equipaggiamento opzionale

DIVISIONE SIMMETRICA

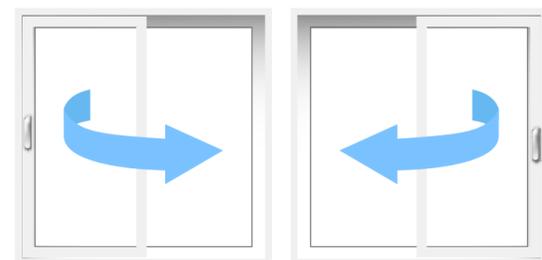

DIVISIONE ASIMMETRICA

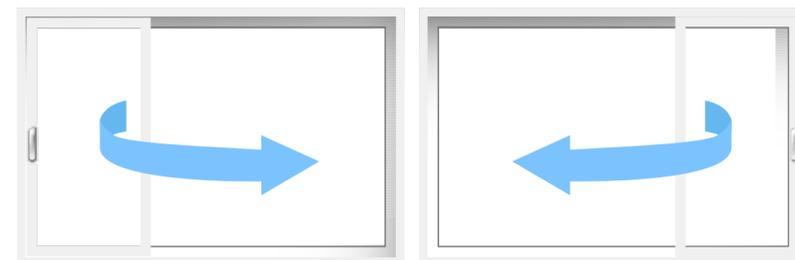

PROTEZIONE DAL VENTO

Un efficace sistema di tenuta con una guarnizione aggiuntiva appositamente studiata protegge dal vento e dalla pioggia battente. vetrexMove offre quindi un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

SPAZIO COMPLETO

Un sistema scorrevole ad alta efficienza energetica, ideale per ambienti con spazi limitati, che garantisce un risparmio di spazio e un utilizzo ottimale dello spazio disponibile.

HARDWARE DI BASE E DI DESIGN

La ferramenta per porte scorrevoli vetrexMove si distingue per il suo funzionamento leggero e intuitivo. La ferramenta BASIC standard può essere sostituita dalla ferramenta DESIGN, che consente di scegliere tra ulteriori versioni cromatiche degli elementi.

LA BELLEZZA DELLA STRUTTURA

Il sistema scorrevole vetrexMove è disponibile in tutte le tonalità di pellicolatura Fine Structure. Sono caratterizzati da una finitura opaca e da un moderno effetto struttura sottile.